


ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ С3,5/3 мм



elmonter

A-A

8 отверстий монтажных M10




Ø 60



толщина 3 мм

Монтажный люк

Подпятник

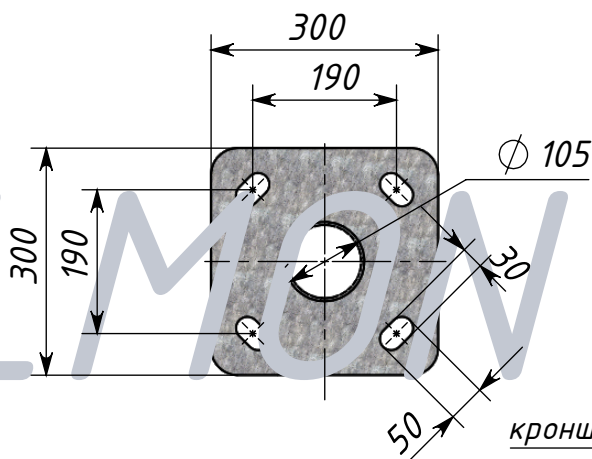

кронштейн

люк монтажный

3500

3 мм

заземление

крепеж для коробки предохранителей

400

70

гайка M18
гровер M18
шайба M18

Информация:

Вес опоры: 29,00 кг

Расчетный момент на основание: 3,5 кНм

Освещение магистралей, транспортных развязок, мостов, дворов, парков.


Опоры освещения предназначены для установки и крепления на них кронштейнов со светильниками уличного освещения.

Установку опоры следует производить на железобетонные фундаменты.

Конструкция: опоры изготавливаются из листовой стали S235, S355 толщиной 3-4 мм в соответствии с нормой PN-EN 10025:1900.

Опоры защищены от коррозии методом горячего оцинкования в соответствии с требованиями PN-EN-ISO 1461:2000.

Гарантия на коррозионную стойкость составляет не менее 25 лет



elmonter

освещение

энергетика

конструкции стальные

ELMONTER-OSWIETLENIE

Polska ul.Przemysłowa 1 62-410 Zagorow
tel. +48(063)2748443 fax.+48(063)2761011
info@elmonter.pl www.elmonter.pl