



### Светильник OZ

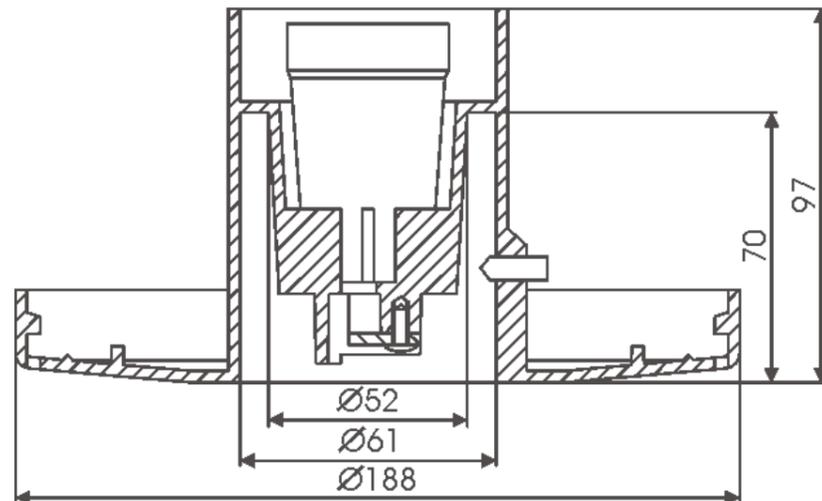

Светильник OZ 400

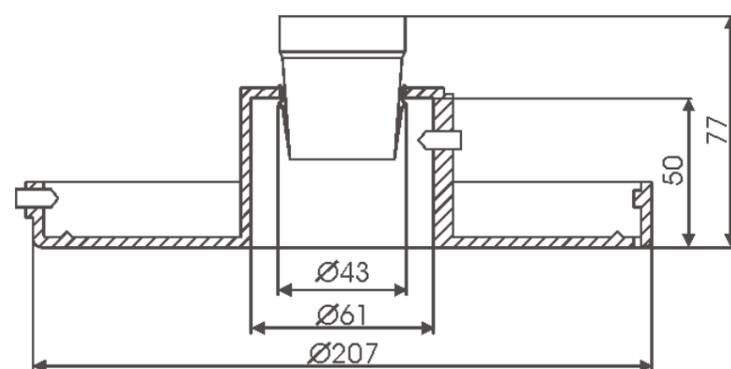

Светильник OZ 450

#### Характеристика

Stopień ochrony	IP 44
Napięcie	230V, AC
Częstotliwość	50 Hz
Klasa izolacji	II
Materiał	полиамид со стекловолокном
Kolor	чёрный
Sposób montażu	только вверх
Montaż	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OZ 400 – на опорах, оголовниках, алюминиевых и стальных бра с окончанием Ø60 мм с длиной 70 мм а также на опорах S и SP со специально приспособленным окончанием под светильник OZ</li> <li>• OZ 450 – на опорах, оголовниках, алюминиевых и стальных бра с окончанием Ø60 мм с длиной 50 мм а также на опорах S и SP со специально приспособленным окончанием под светильник OZ</li> </ul>

#### Технические данные

Тип светильника	OZ 400	OZ 450
Код	211415	211515
Мощность [Вт]	23	
Тип источника света/цоколь	Компактные люминесцентные лампы E-27	Компактные люминесцентные лампы E-27
Вес светильника нетто [кг]	0,35	0,33
Единичный объём [м <sup>3</sup> ]	0,0037	0,0034
Боковая поверхность [м <sup>2</sup> ]	0,13	0,16
Диаметр фланца рассеивателя	Ø180	Ø200
Тип/Диаметр рассеивателя	Шар Ø400, Атланта Ø400, Клио Ø400	Шар Ø450

- Директива низковольтный LVD 2006/95/WE, норма PN-EN 60598-1
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2