





SAM 900




1. Шляпа
2. Рассеиватель PC-UV
3. Косвенный диск
4. Корпус электрической оснастки
5. Монтажная рама с электрической оснасткой
6. Изоляционная прокладка с диском для крепления монтажной рамы с оснасткой
7. Труба  $\varnothing 150 \times 2,5$
8. Прокладка IP 65 do SA
9. Сальник PG13,5
10. Подставка

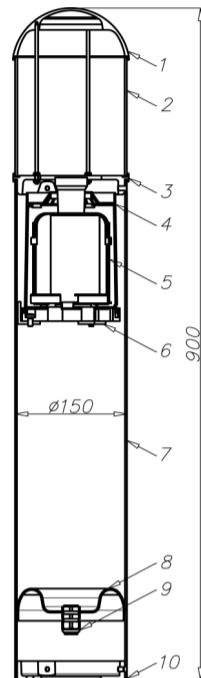


SAM 900/P

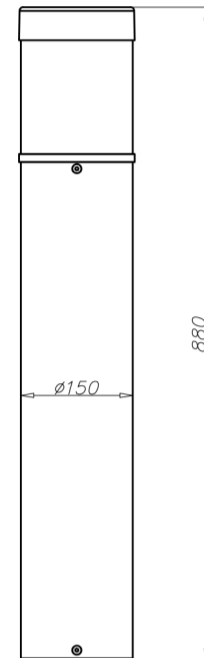

SAM 900 dz

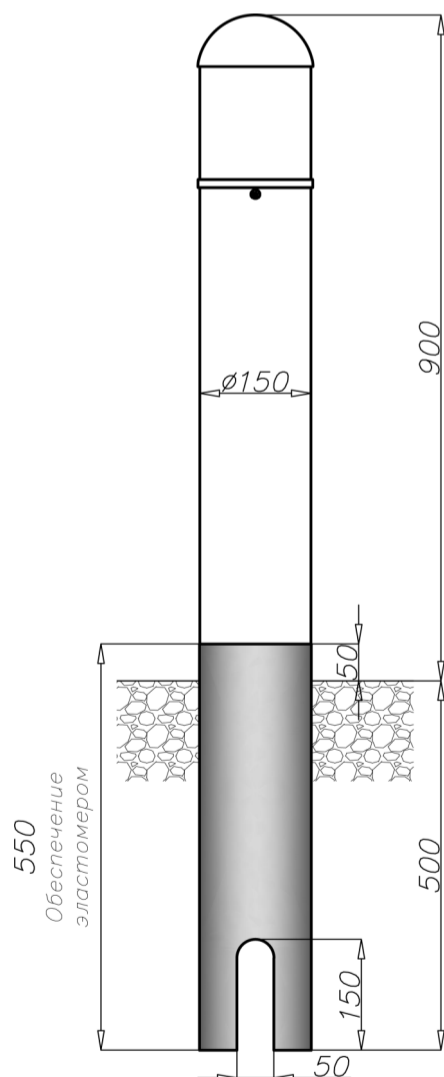

SAM 900/P dz

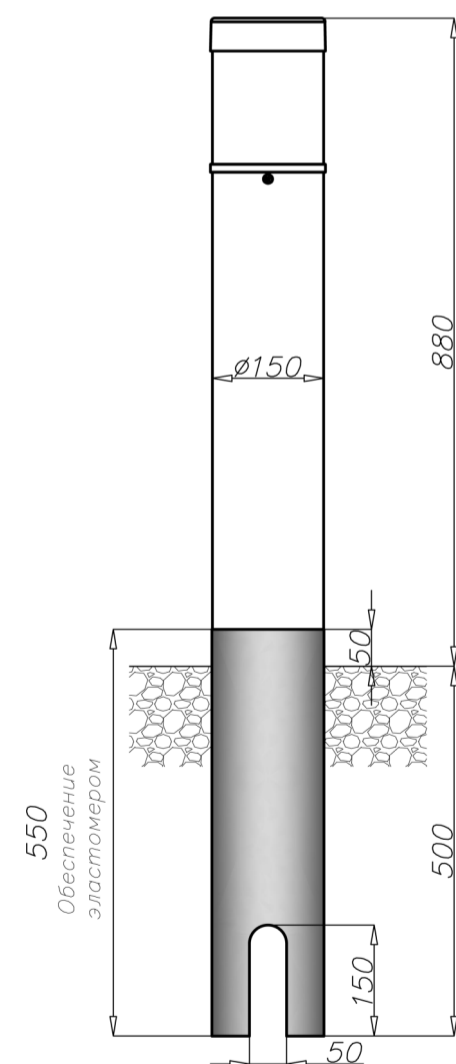



### Характеристика

Степень защиты	IP 65
Напряжение питания	230В AC
Частота напряжения питания	50 Гц
Класс изоляции	II
Материал	труба из алюминиевого сплава с наружным диаметром $\varnothing 150$ , рассеиватель цилиндрической белой PC-UV
Цвет	анодированный или окрашенный (обозначены символом М) по палитуре RAL
Монтаж	на бетонных фундаментах В-0, В-0А или анкерных устройствах Z-0, Z-0А к твёрдой постели 3 распорными штифтами $\varnothing 8$ или вкапываемые в землю (обозначены символом dz)
Электрическая оснастка	на универсальной монтажной раме, магнетический стабилизатор с термическим обеспечением для светильников 50W-100W, возможность применения электронного стабилизатора для светильников МН 70W (EL)

### Технические данные

тип источника света	Название	SAM 900	
	вид	на фундамент	dz - вкапываемый в землю
	высота [мм]	900	
	единичный объём [м <sup>3</sup> ]	0,023	0,036
Натриевый S-50Вт E-27	анодированный	45008/C../P	45067/C../P
	окрашенный	45008M, 45008M/P	45067M, 45067M/P
	вес [кг]	5,35	6,55
Натриевый S-70Вт E-27	анодированный	45009/C../P	45068/C../P
	окрашенный	45009M, 45009M/P	45068M, 45068M/P
	вес [кг]	5,55	6,75
Металлогалогенный МН-70Вт E-27	анодированный	45010/C../P	45069/C../P
	окрашенный	45010M, 45010M/P	45069M, 45069M/P
	вес [кг]	5,65	6,75
Металлогалогенный МН-70Вт Электронный ПРА E-27	анодированный	45010E/C../P	45069E/C../P
	окрашенный	45010ME, 45010ME/P	45069ME, 45069ME/P
	вес [кг]	4,45	5,55
Металлогалогенный МН-100Вт E-27	анодированный	45011/C../P	45070/C../P
	окрашенный	45011M, 45011M/P	45070M, 45070M/P
	вес [кг]	5,75	6,95
Люминесцентные лампы 23Вт E-27	анодированный	45014/C../P	45073/C../P
	окрашенный	45014M, 45014M/P	45073M, 45073M/P
	вес [кг]	4,45	5,35

/P - с плоской крышкой, dz - вкапываемый в землю, М - окрашенные, С.. - анодированные

- Директива низковольтный LVD 2006/95/WE, норма PN-EN 60598-1
- Директива EMC 2004/108/WE, нормы: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3

- поверхность: шлифованный алюминий
- анодирование в 12 цветах
- порошковая окраска по палитре RAL (в любой цвет по желанию клиента)
- вкапываемый в землю—вариант обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 50мм ( другая высота по желанию клиента)
- упаковка: фольга